

MESC

Kürek Tipi Çift
Şaftlı Sürekli Tip Mikser




MESC tipi çift şaftlı kürek tipi mikserler (MESC-UM modeli sıvı enjeksiyonu ile şartlandırılmış) iki adet paralel birbirine ters yönde dönen kürek milleri ile donatılmıştır. Karıştırma küreklerinin eğim açısı, farklı malzeme özelliklerine ve karıştırma işlemlerinin çeşitli ihtiyaçlarına mükemmel uyumu sağlayacak şekilde ayarlanabilir.



MESC tipi çift şaftlı kürek tipi mikserler tozların, granül çamur ve nötrleştirici malzemelerin yanı sıra şartlandırma tozlarının, kül veya çamurun karışımı için kullanılır.

Genel Boyutlar

A TARAFINDA GÖRÜNÜMÜ



B TARAFINDAN GÖRÜNÜM

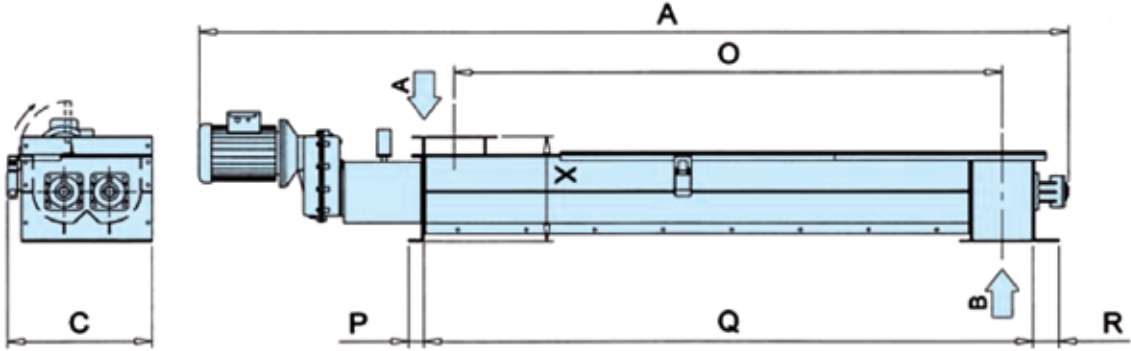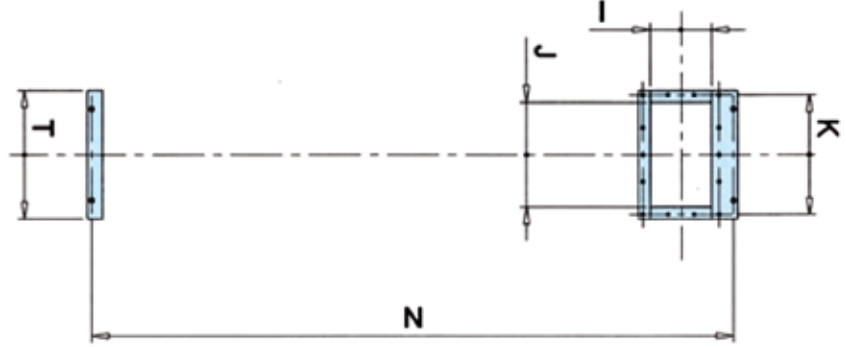

ÜRÜN TİPİ	A	B	C	I	J	K	N	O	P	Q	R	S	T	X	Motor Gücü		Karıştırma Kapasitesi	kg
MESC200	3,180	522.5	528	225	390	445	2,349	2,003	56	2,228	96	311	476	390	2.2	3	2 - 6	400
MESC300	4,414	742.5	755	325	595	655	3,439	3,004	70	3,329	100	433	703	540	4	7.5	5 - 12	700
MESC400	5,181	922.5	905	425	745	815	4,083	3,504	80	3,929	134	533	853	675	7.5	11	10 - 24	870
MESC500	5,934	1,147.5	1,130	525	950	1,027	4,679	4,004	90	4,529	120	653	1,078	870	15	18.5	21 - 34	1,050
MESC700	5,153	1,095	1,645	725	1,325	1,425	4,075	3,000	150	3,875	150	885	1,485	1,095	18.5	22	50 - 70	1,235


Ölçüler mm cinsindendir.

Şartlandırma kısmı yıkama nozulları ve kontrol valfleri içerir.



Faydaları

- ✓ Kolay temizleme
- ✓ Kolay ve çabuk kurulum
- ✓ Minimum aşınma / düşük bakım maliyetleri
- ✓ Ayarlanabilir karıştırma kürekleri
- ✓ Cazip fiyat

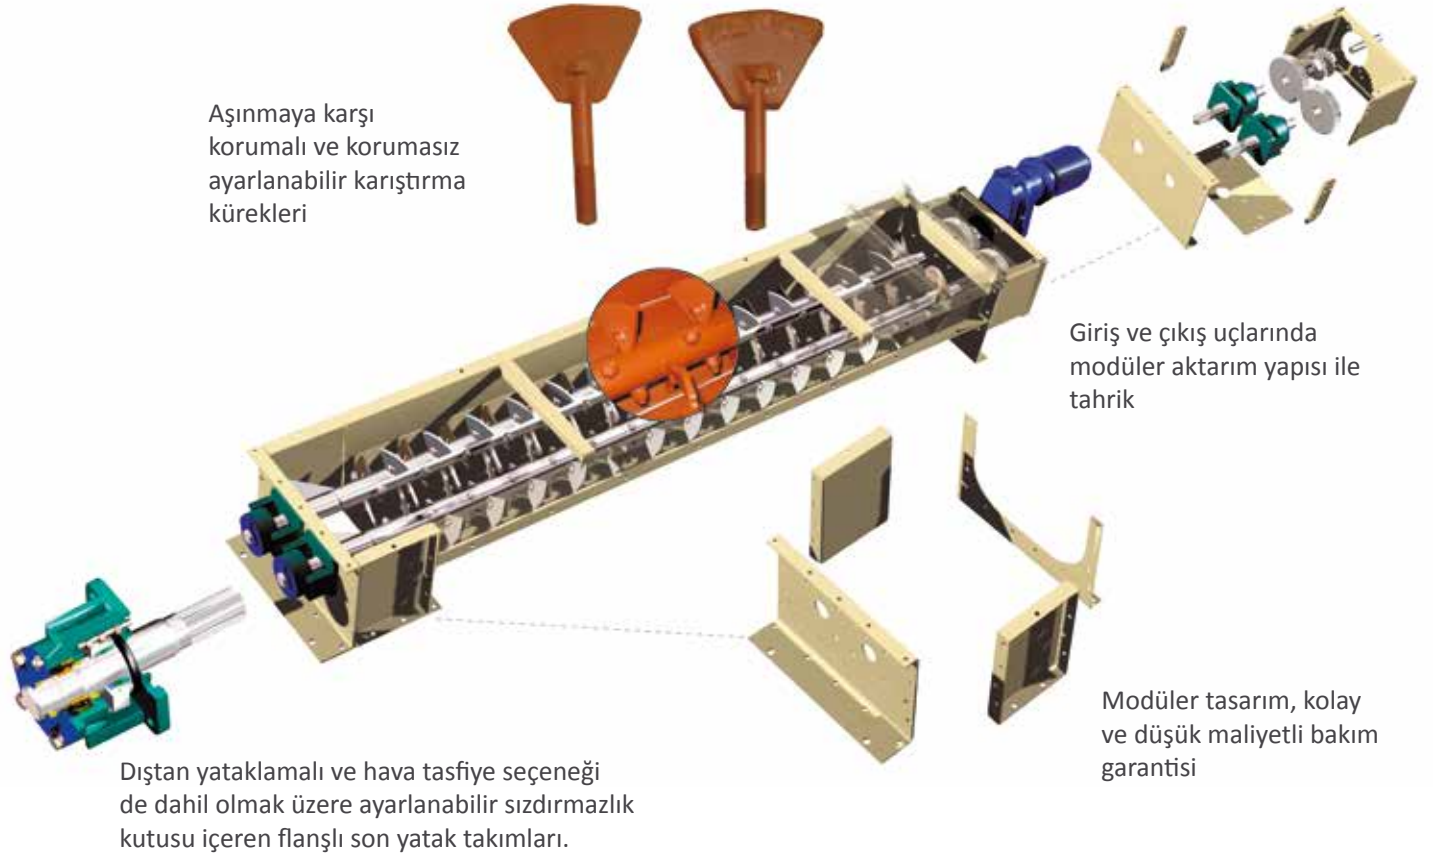

Uygulama Alanları




Dökümhaneler




Asfalt Geri Dönüşüm Tesisleri



Çelik Fabrikaları

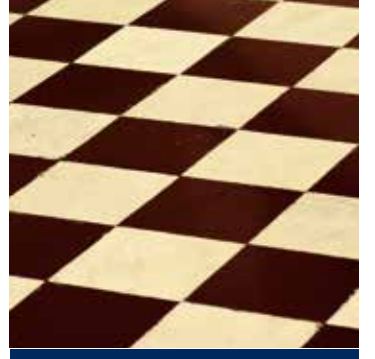

Seramik Endüstrisi

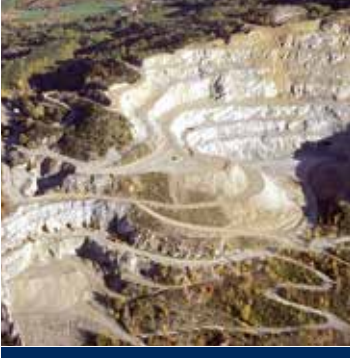


Ocaklar ve Madenler



Gübre Prosesleri



Çamur Şartlandırma

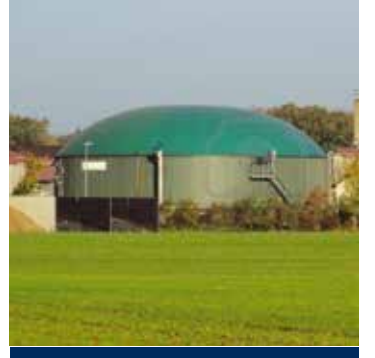

Biogas Tesisleri



Nisan 2016 Rights reserved to modify technical specifications.



www.wamgroup.com.tr